

# Technische Daten

Model	Arbeitsbreite (cm)	Anzahl der Rotoren	Gewicht ohne Walze (ca. kg)	für Zapfwel- lendrehzahl bis (min <sup>-1</sup> )	Rotorgeschwindigkeit (min <sup>-1</sup> ) bei 1.000 min <sup>-1</sup>	Traktorleistung			
						KW Winkelgetriebe		PS Zweigangschaltgetriebe	
<b>Angebaut, starr</b>									
Zirkon 8/250 WG <sup>1</sup> / SG <sup>2</sup>	250	10	701	1.000	300/400			44-103	60-140
Zirkon 8/300 WG <sup>1</sup> / SG <sup>2</sup>	300	12	785	1.000	300/400			55-118	75-160
Zirkon 8/350 WG <sup>1</sup> / SG <sup>2</sup>	350	14	946	1.000	300/400			62-125	85-170
Zirkon 8/400 WG <sup>1</sup> / SG <sup>2</sup>	400	16	1.015	1.000	300/400			66-129	90-175
<b>Angebaut, starr</b>									
Zirkon 12/300	300	12	922	1.000	330/440			66-154	90-210
Zirkon 12/350	350	14	1.035	1.000	330/440			77-165	105-225
Zirkon 12/400	400	16	1.149	1.000	330/440			88-176	120-240
<b>Angebaut, hydraulisch einklappbar</b>									
Zirkon 12/400 K	400	16	1.762	1.000	330/440	88 - 199	120 - 270	88 - 265	120 - 360
Zirkon 12/450 K	450	18	1.896	1.000	330/440	99 - 199	135 - 270	99 - 265	135 - 360
Zirkon 12/500 K	500	20	2.066	1.000	330/440	121 - 221	165 - 300	121 - 287	165 - 390
Zirkon 12/600 K	600	24	2.452	1.000	330/440	132 - 235	180 - 320	132 - 300	180 - 408
<b>Aufgesattelt, hydraulisch einklappbar</b>									
Zirkon 12/400 KA	400	16	3.531	1.000	330/440	88 - 199	120 - 270	88 - 265	120 - 360
Zirkon 12/450 KA	450	18	3.734	1.000	330/440	99 - 199	135 - 270	99 - 265	135 - 360
Zirkon 12/500 KA	500	20	3.923	1.000	330/440	121 - 221	165 - 300	121 - 287	165 - 390
Zirkon 12/600 KA	600	24	4.447	1.000	330/440	132 - 235	180 - 320	132 - 300	180 - 408


<sup>(1)</sup> Wechselradgetriebe

<sup>(2)</sup> Schaltgetriebe

Kreiselege	Getriebe	Übersetzung/Gang	Rotordrehzahl (min <sup>-1</sup> )	
			540	1.000
<b>Zirkon 8</b>	Wechselradgetriebe <sup>1</sup>	21/25	162	300
		25/21	216	400
	Schaltgetriebe	1	162	300
		2	216	400
<b>Zirkon 12<sup>2</sup> / 12 K / 12 KA</b>	Winkelgetriebe <sup>1</sup>	Serie	178	330
		Option 1	238	440
		Option 2	124	230
	Zweigangschaltgetriebe	1 (Serie)	178	330
		2 (Serie)	238	440
		1 (Option)	124	230
		2 (Option)	178	330

<sup>1</sup> Grundausrüstung

<sup>2</sup> Zweigangschaltgetriebe

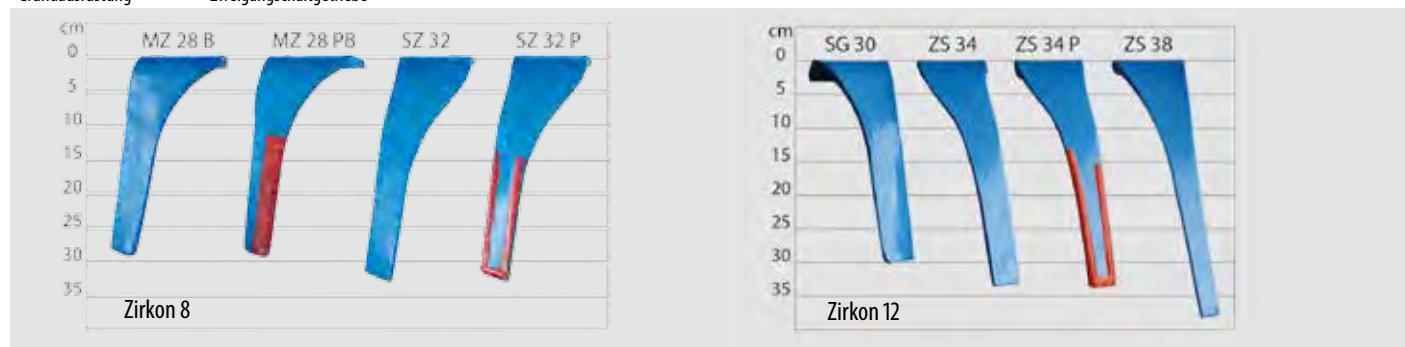

Kreiseleggen-Zinken für verschiedene Einsatzbereiche, auf Wunsch auch mit Aufpanzerung für höchste Standzeiten (im Bild rot markiert)