


Zusatzausrüstungen



< Wasserdüse
im Gebläseaustrag

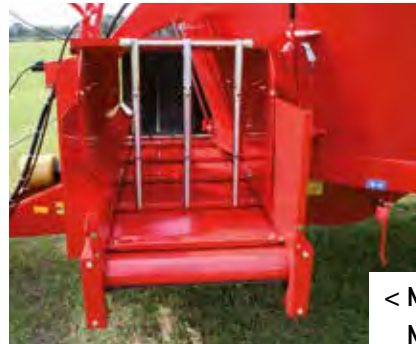

< Magnetsatz mit flexiblen
Magnetstäben



< Schaltbares
Reduziergetriebe



< Querförderkette für
Solomix ZK



< Querförderband
an der hinterseite
(ALH-B)



< Gummi Überlaufing



< Elektrische
Bedienung



< Querförderkette mit
Seitenverschiebung



Solomix 1 | 800 - 1400 | VLH - B



Serienmäßige Ausrüstung

- Eine planetair angetriebene Vertikalmischschnecke
- Zwei Kontramesser
- Weitwinkelgelenkwelle
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung
- Querförderband an der Vorderseite (VLH-B) oder an der Hinterseite (ALH-B)
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- Verschleißrand
- Einzelbereifung
- Trioform Schneidmesser

TYP	800 VLH-B	1000 VLH-B	1000 L VLH-B	1200 VLH-B	1400 VLH-B
Verteilung	Querförderband vorne (VLH)				
Inhalt	m ³ 8	10	10	12	14
Länge	m 4,74	4,82	4,99	4,87	5,16
Breite	m 2,30	2,30	2,45	2,46	2,45
Höhe*	m 2,50	2,78	2,49	2,94	3,02
Breite Außenseite Räder	m 1,91	1,91	2,11	1,91	2,11
Länge Querförderband	m 2,29	2,29	2,44	2,29	2,44
Dosierhöhe	m 0,75	0,74	0,74	0,74	0,75
Höhe Unters. Förderband	m 0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Eigengewicht	kg 3.540	3.740	3.450	4.050	4.540
Fassungsvermögen (max.)	kg 3.500	4.000	4.500	4.500	5.000
Anzahl der Schneidm. max. montiert	8	9	9	10	12
Anzahl der Schneidm. montiert	5	6	6	7	9
Gelenkwelldrehzahl	540	540	540	540	540
Traktorleistung	PS (kW) 66 (48)	68 (50)	75 (55)	75 (55)	82 (60)
Bereifung (2 St.)	400/45 L17.5		400/45 L17.5		
Erforderliche Hydraulikleistung	20 l/Min. 170 Bar				
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x ew Steuergerät und freier Rücklauf				

*Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar

Solomix 1 | 800 - 1400 | VLH - K



Serienmäßige Ausrüstung

- Eine planetair angetriebene Vertikalmischschnecke
- Zwei Kontramesser
- Weitwinkelgelenkwelle
- Querförderkette an der Vorderseite (VLH-K)
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge
- Verschleißrand
- Einzelbereifung
- Trioform Schneidmesser

TYP	800 VLH-K	1000 VLH-K	1000L VLH-K	1200 VLH-K	1400 VLH-K
Verteilung	Querförderkette vorne (VLH)				
Inhalt	m ³ 8	10	10	12	14
Länge	m 4,74	4,82	4,99	4,87	5,20
Breite	m 2,30	2,29	2,44	2,46	2,44
Höhe*	m 2,50	2,78	2,49	2,94	3,01
Breite Außenseite Räder	m 1,91	1,91	2,11	1,91	2,10
Länge Querförderkette	m 2,30	2,30	2,44	2,30	2,44
Dosierhöhe	m 0,74	0,74	0,74	0,74	0,75
Höhe Unterseite Kette	m 0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Eigengewicht	kg 3.540	3.740	3.450	4.050	4.540
Fassungsvermögen (max.)	kg 3.500	4.000	4.500	4.500	5.000
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren	8	9	9	10	12
Anzahl der Schneidmesser montiert	5	6	6	7	9
Gelenkwelldrehzahl	540	540	540	540	540
Traktorleistung	PS (kW) 66 (48)	68 (50)	75 (55)	75 (55)	82 (60)
Bereifung (2 St.)	400/45 L17.5		400/45 L17.5		
Erforderliche Hydraulikleistung	20 l/Min. 170 Bar				
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x ew Steuergerät und freier Rücklauf				

*Auf Wunsch sind eventuell Wagen mit niedrigerer Gesamthöhe lieferbar